

## Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à deux portillons et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales une table d'apprêtage des salades durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation.  
1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Deux tablettes d'acier recouvertes de plastique et déplaçables pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb chacune.

## Table d'apprêtage des salades à deux portillons en acier inoxydable CST119-60



Visionnez nos vidéos en ligne :  
**ColdTechCommercial.com/Videos**

## Caractéristiques :

- Grand volume total de 15,1 pi<sup>3</sup>/428 L procurant le maximum de réfrigération pour la dimension de l'appareil.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net de 158 kg/348,3 lb et poids brut de 204 kg/449,7 lb.
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300 durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- Planche à découper (L x H x P)  
60 po x ¾ po x 14 po  
1524 mm x 19 mm x 350 mm
- Bacs (couvercles) : 16 en acier inoxydable x 1/6

## Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

## Garantie

Garantie de 3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout

## Affichage numérique


Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation

## Fiche technique :


Tension : circuit 115 volts/20 A  
 Intensité : 7,8 ampères/578 W  
 Consommation du compresseur : 616 W  
 Autoportant  
 Volume brut : 15,1 pi<sup>3</sup>/428 L  
 Volume de rangement des condiments : 3,7 pi<sup>3</sup>/105 L  
 Volume du réfrigérateur : 11,4 pi<sup>3</sup>/323 L  
 Type de frigorigène : R134a sans CFC  
 Agent gonflant : Polyuréthane sans CFC  
 Plage de température :  
 • 1 °C à 6 °C  
 • 33 °F à 43 °F  
 Thermostat/affichage de la température : numérique  
 Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300  
 Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb  
 Roulettes : 4  
 Longueur du cordon : 112 3/16 po/2850 mm  
 Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 1529 mm x 1075 mm x 750 mm  
 60 3/16 x 42 5/16 x 29 1/2 po  
 Dimensions du carton (L x H x P) : 1660 mm x 1170 mm x 880 mm  
 65 3/8 x 46 1/16 x 34 5/8 po  
 Charge cubique : 60,39 pi<sup>3</sup>/1,71 m<sup>3</sup>  
 Poids net : 158 kg/348,3 lb  
 Poids brut : 204 kg/449,7 lb

## Réfrigérateur commercial à deux portillons en acier inoxydable CST119-60

### Hauteur :

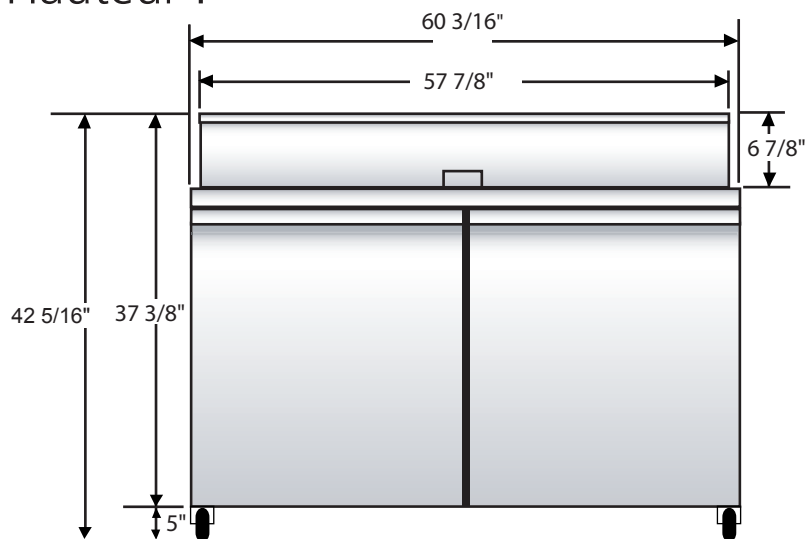

### Vue du dessus :

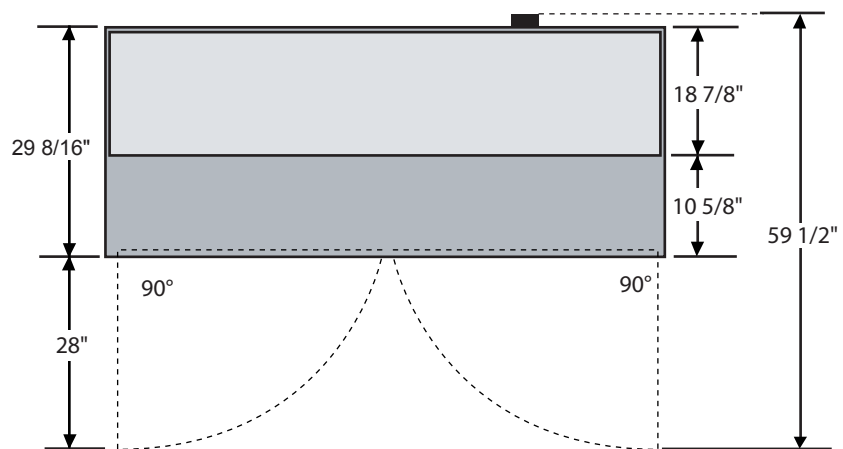

Prise :



Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070411